

einsetzbar auf drei verschiedene
Fahrgestelle und auf jeder flachen
Oberfläche

Fahrgestelle mit Vollgummibereifung die auf allen
Oberflächen einfach rollen. Richtungsstabilisatoren,
Federung, unabhängige Trommelbremsen.

Zimmergestell höhenverstellbar.

869 Vierrad Fahrgestell

Vorderräder cm 17
Hinterräder cm 25
(Gr. einzwei)
cm 30 (Gr. dreivier)



901 Dreirad Fahrgestell

Vorderrad cm 17
Hinterräder cm 25 (Gr. einzwei)
cm 30 (Gr. dreivier)
und Handbremse.



856 Zimmergestell für den Innenbereich

mit 10 cm Vollgummi Schwenkrädern, mit Feststellbremsen. Durch
Pedalgasfeder einfach und sicher höhenverstellbar.



BUG.




der einzige der das
Sitzkippungs Mechanismus in
der Sitzeinheit integriert hat




design and quality
MADE IN ITALY since 1980




technische Maßen:

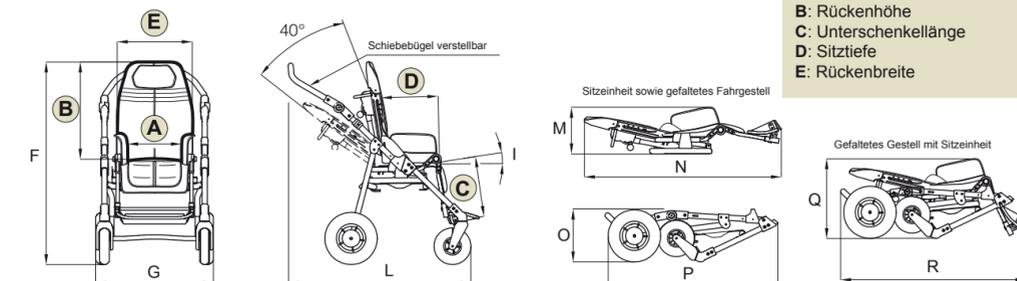

Bug + 869	max. Belastung (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	I (Grad)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	Gewicht Fahrgestell (kg)	Gewicht Sitzeinheit (kg)	Gesamtgewicht (kg)
einzwei	35	20-30	52-62	14-30	20-30	37	102	57	0-35°	66-94	29	88	29	82	44	81	9,5	8,5	18
dreivier	45	25-36	60-75	30-40	30-40	44	112	62	7-30°	82-106	34	112	36	91	52	94	10,5	11,5	22

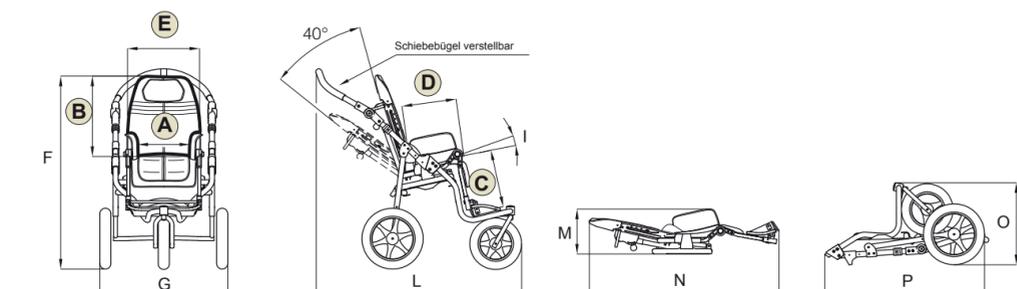

Bug + 901	max. Belastung (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	I (Grad)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Gewicht Fahrgestell (kg)	Gewicht Sitzeinheit (kg)	Gesamtgewicht (kg)
einzwei	35	20-30	52-62	14-30	20-30	37	112	63	14°-49°	78-106	29	88	38	79	10,5	8,5	19
dreivier	45	25-36	60-75	30-40	30-40	44	122	69	15°-38°	98-127	34	112	40	96	11,5	11,5	23

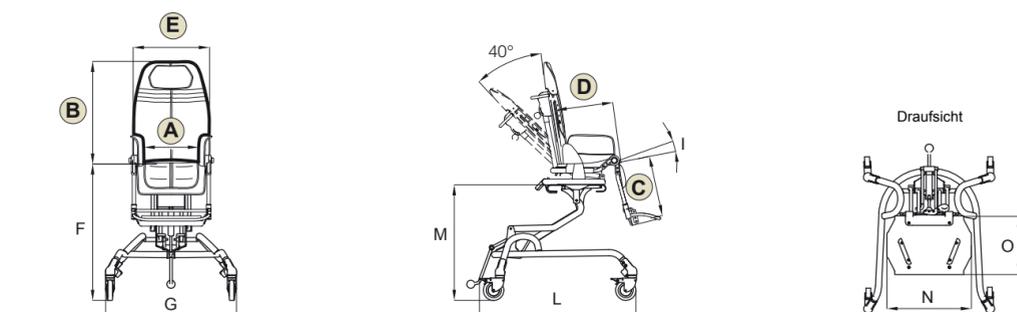

Bug + 856	max. Belastung (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	I (Grad)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	Gewicht Fahrgestell (kg)	Gewicht Sitzeinheit (kg)	Gesamtgewicht (kg)
einzwei	35	20-30	52-62	14-30	20-30	37	41-81	63	0°-35°	75	29-69	36	27	13,5	8,5	22
dreivier	45	25-36	60-75	30-40	30-40	44	42-82	65	0°-23°	79	30-70	44	34	14,5	11,5	26

Die Zuordnung der Maße entnehmen Sie aus der entsprechenden Tabelle mit minimalen und maximalen

DIESES PRODUKT IST VON
FOLGENDEM INSTITUT
GEPRÜFT WORDEN:

CERAH
Frankreich

Product registriert bei der
FDA (USA)

DIESES PRODUKT IST VON FOLGENDEM
INSTITUT GEPRÜFT WORDEN:

BERLIN CERT GmbH



ORMESA GmbH Ulmenstr. 22
60325 FRANKFURT AM MAIN - DEUTSCHLAND
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
kontakt@ormesa.de - www.ormesa.de



**BUG mit Vierrad-Fahrgestell 869 hat
den CRASH TEST nach ISO 7176-19
und ANSI RESNA WC/19 überstanden**

Warnung:
- passend für ISO 10542 konforme, in Fahrzeugen
eingesetzte, 4-Punkt-Gurt-Befestigungs-Systeme
- für Kinder ist es notwendig nur Becken- und
Schultergurttypen von Halteinrichtungen zu
verwenden, die konform sind mit der Crash-Norm ISO
10542 oder ISO 7176-19. Gurtsysteme wie das Zubehör
828, 853, 894, 903 und 906 sind für die Befestigung
während des Transports in Transportfahrzeugen nicht
zugelassen, können aber für die zusätzliche Fixierung
eingesetzt werden.
- das Transportfahrzeug muss entsprechend der geltenden
rechtlichen Bestimmungen/Gesetze für den Transport von
Rehewagen zugelassen sein.
- Lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme des Zubehörs
aufmerksam durch und machen Sie sich eingehend mit
dessen Inhalt/Sicherheitshinweise vertraut.

ORMESA s.r.l.
Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927-FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com-www.ormesa.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY
= ISO 9001 =
= OHSAS 18001 =

die neigungsverstellbare Sitzeinheit, die mit dem Kind wächst



Der einzige der den Sitzkippungs-Mechanismus in der Sitzeinheit integriert hat

Nach der Entfernung oder dem Transfer von der Sitzeinheit, muss die Stellung nicht repositioniert/eingeordnet werden. Die Verstellung ist stufenlos und kann einfach mit einer Hand, ohne Einsatz von Werkzeugen, realisiert werden.



2 Größen die 4 einschließen
Große Verstellmöglichkeit

Leicht und handlich
Kompakte Ausmaße, ohne hervorstehende Räder

Sicher, einfach und individuell einstellbar
Für die Mutter und das Kind gedacht

Ergonomisch geformte, gepolsterte Bezüge
Einfach zu entfernen und mit Druckknöpfe zu befestigen

Kopfstütze in der Rückenlehne integriert
Das Kind hat immer eine Stütze wenn die Sitzeinheit in der Neigung verstellbar ist und die Rückenlehne verstellbar ist, auch ohne Zubehör

Starre Rückenlehne bis auf 40° neigungsverstellbar und einstellbar 10 cm in der Höhe (Größe einszwei) und 15 cm (Größe dreivier). Die Rückenverstellachse entspricht dem physiologischen Drehpunkt des Hüftgelenks.

Sitzkippung in der Sitzeinheit integriert, **verstellbar** in Breite und Tiefe, **in Blickkontakt einsetzbar** (Gr. einszwei, mit Untergestell 869)

Hochklappbare Fußplatte mit Verstellung für das Beugen des Fußes und mit höhen- und winkelverstellbarer **Beinstütze**. Die Verstellachse entspricht dem physiologischen Drehpunkt des Knies

Faltbares Gestell aus Aluminium mit Schiebebügel im Winkel verstellbar. Gleichet sich der Größe der Mutter an und verkleinert das Ausmaß im Aufzug.

Hilfsmittelnummern:
Sitzeinheit Bug mit Fahrgestell 901 HMV - Nr. 18.99.01.2068
Sitzeinheit Bug mit Fahrgestell 869 HMV - Nr. 18.99.01.2069
Sitzeinheit Bug (ohne Fahrgestelle) HMV - Nr. 26.11.04.0008



BUG

Hohe Qualität

 made in italy

Gewebe

Feuerhemmend

die feuerhemmenden Eigenschaften sind innerhalb vom Garn und kommen nicht von zusätzlichen Behandlungen.

Recyclebar

Produktionsablauf mit geringer Umweltbelastung

Maximale Scheuerfestigkeit


Zertifiziert Oeko-Tex Klasse 1

die höchste erreichbare Klasse für textile Produkte für Säuglinge und Kinder; für alle Gewebe, die in **direkten Kontakt mit der Haut** kommen, um **Qualität und Sicherheit für die Gesundheit** zu garantieren.

Dauerhafte und sehr widerstandsfähige Farben gegen Schweiß, Licht, chemische Reinigung und Waschen.



Zubehör



863 - Kopfstütze mit Hinterhauptpolster, verstellbar in der Höhe, Tiefe, Breite und in der Neigung




852 - Kopfstütze höhen- und breitenverstellbar




853 - Fixationsweste




903 - Fünf-Punkt-Fixationsweste



906 - Fünf-Punkt-Gurt



838 - Seitenpelotten, höhen- und breitenverstellbar



868 - Umschließende Seitenpelotten, höhen- und breitenverstellbar



920 - Vier-Punkt-Gurt




894 - Beckengurt



817 - Abduktionsgurte



834 - Abduktionskeil, tiefenverstellbar



824 - Therapietisch




839 - Haltebügel neigungs- und tiefenverstellbar



827 - Fussriemen



892 - Schutzpolster für Fussstütze



818 - Schlupsack



819 - Schutzdach



825 - Regenplane (nur in Verbindung mit Schutzdach einsetzbar) Nur für Fahrgestell 869 und 901.



854 - Sonnenschirm: blau, orange, gelb, rosa. Nur für Fahrgestell 869 und 901.



858 - Korb. Nur für Fahrgestell 869 und 901.



905 - Handbremsgriff (gesehen von hinten). Nur für Fahrgestell 869. Grundausstattung bei Fahrgestell 901.



922 - Flaschenhalter. Nur für Fahrgestell 869 und 901.



911 - Atmungsgerät Kit Aufnahme (gesehen von hinten). Nur für Fahrgestell 869.



921 - Trittbrett für Geschwister die mehr als 15 Monate alt sind. Max Belastung 20 kg. Nur für Fahrgestell 869 und 901.



891 - ein Satz Gurtsicherungsösen (nur für Fahrgestell 869) für den vorwärtsgerichteten Transport des Rehwagens in Transportfahrzeugen (Auto, Van, Bus ect.)